

NWSA23		Значения холодопроизводительности (Q ₀ , кВт) и потребляемой мощности (N _{эл} , кВт) на различных температурных режимах.									
Температура наружного воздуха		Температура на выходе с испарителя									
		-5 (Раствор гликоля)		0 (Раствор гликоля)		5 (Вода)		10 (Вода)		15 (Вода)	
		Q ₀	N _{эл}	Q ₀	N _{эл}	Q ₀	N _{эл}	Q ₀	N _{эл}	Q ₀	N _{эл}
10	66	14	79	14	94	14	112	14	135	14	
15	62	16	74	16	89	16	106	16	126	16	
20	58	18	70	18	84	18	100	18	119	18	
25	55	20	66	20	79	20	94	20	112	20	
30	51	23	62	23	74	22	88	22	105	22	
35	47	26	57	26	69	25	82	25	98	25	
40	42	29	52	29	63	29	76	28	90	28	
45	-	-	46	33	56	33	68	32	82	32	
Массогабаритные характеристики, Рис.9											
A, мм	B, мм	C, мм	D1 вход, мм	D2 выход, мм	D3 Вход охлаждающей воды, мм	D4 Выход охлаждающей воды, мм	Масса нетто, кг	Масса фреона*, кг	Объем масла (сSt POE / 32), л		
1810	960	1460	DN50				480	17	7		

NWSA30		Значения холодопроизводительности (Q ₀ , кВт) и потребляемой мощности (N _{Эл} , кВт) на различных температурных режимах.											
Температура наружного воздуха	Температура на выходе с испарителя												
	-5 (Раствор гликоля)		0 (Раствор гликоля)		5 (Вода)		10 (Вода)		15 (Вода)		20 (Вода)		
	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	
10	92	20	110	20	132	20	157	20	189	20	-	-	
15	86	23	104	23	124	23	147	23	177	23	214	23	
20	81	26	98	25	117	25	139	25	166	25	200	26	
25	76	29	92	28	110	28	131	28	156	28	188	28	
30	71	32	86	32	103	32	123	31	147	31	177	31	
35	65	37	80	36	96	36	115	35	137	35	165	35	
40	59	42	72	41	88	40	106	40	126	40	152	40	
45	-	-	64	47	79	46	95	45	114	45	137	45	
Массогабаритные характеристики, Рис.9													
A, мм	B, мм	C, мм	D1 вход, мм	D2 выход, мм	D3 Вход охлаждающей воды, мм		D4 Выход охлаждающей воды, мм		Масса нетто, кг	Масса фреона*, кг	Объем масла (cSt POE / 32), л		
1810	960	1460	DN50					520	20	11,6			

*Расчетная масса фреона

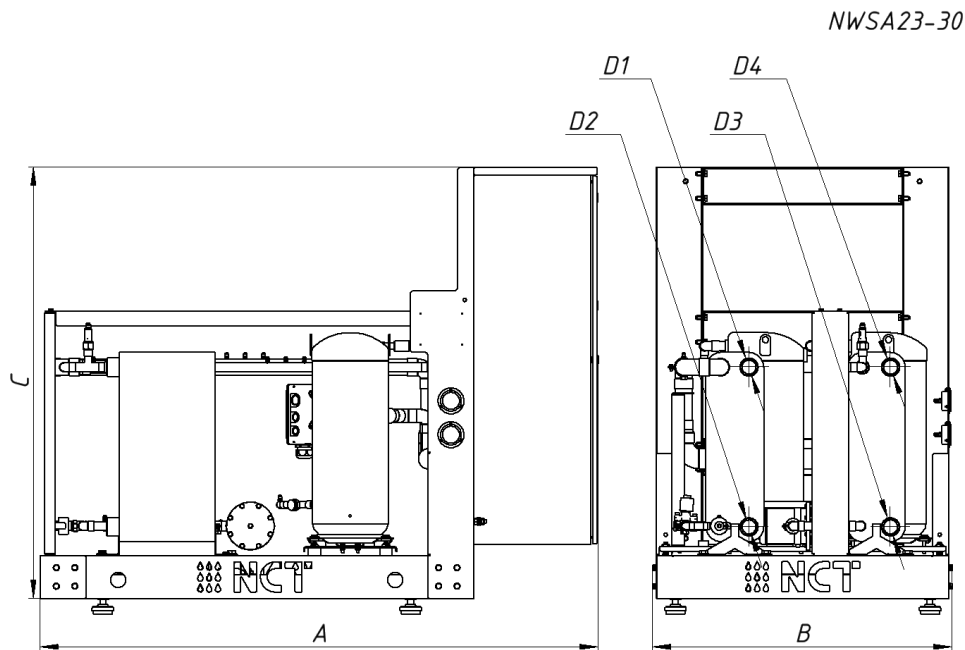


Рис.9