

NWSA91		Значения холодопроизводительности (Q ₀ , кВт) и потребляемой мощности (N _{Эл} , кВт) на различных температурных режимах.											
Температура наружного воздуха		Температура на выходе с испарителя											
		-5 (Раствор гликоля)		0 (Раствор гликоля)		5 (Вода)		10 (Вода)		15 (Вода)		20 (Вода)	
		Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}
10	276	60	331	60	395	60	471	61	-	-	-	-	
15	259	68	312	68	372	68	442	68	530	68	-	-	
20	244	77	294	76	351	76	417	76	498	76	-	-	
25	228	86	277	85	331	85	393	84	469	84	-	-	
30	213	97	259	96	310	95	370	94	441	94	530	94	
35	195	110	239	108	288	107	345	106	411	106	494	106	
40	176	125	217	123	264	121	317	120	379	119	455	119	
45	-	-	193	140	236	138	285	136	342	135	412	135	
Массогабаритные характеристики, Рис.13													
A, мм	B, мм	C, мм	D1 вход, мм	D2 выход, мм	D3 Вход охлаждающей воды, мм	D4 Выход охлаждающей воды, мм	Масса нетто, кг	Масса фреона*, кг	Объем масла (cSt POE / 32), л				
2900	1470	1860	DN80		2 x DN80			1830	62	34,8			

NWSA105		Значения холодопроизводительности (Q ₀ , кВт) и потребляемой мощности (N _{эл} , кВт) на различных температурных режимах.											
Температура наружного воздуха		Температура на выходе с испарителя											
		-5 (Раствор гликоля)		0 (Раствор гликоля)		5 (Вода)		10 (Вода)		15 (Вода)		20 (Вода)	
		Q ₀	N _{эл}	Q ₀	N _{эл}	Q ₀	N _{эл}	Q ₀	N _{эл}	Q ₀	N _{эл}	Q ₀	N _{эл}
10	310	70	372	70	444	70	530	71	-	-	-	-	
15	291	80	350	79	418	79	497	79	596	80	-	-	
20	274	90	330	89	394	89	469	89	560	89	-	-	
25	257	101	311	100	372	99	442	99	528	99	635	99	
30	239	113	291	112	349	111	416	110	496	110	596	110	
35	220	128	269	126	324	125	387	124	463	123	556	123	
40	198	146	244	143	296	141	356	140	426	139	512	139	
45	-	-	217	163	265	161	320	159	385	158	463	158	
Массогабаритные характеристики, Рис.13													
A, мм	B, мм	C, мм	D1 вход, мм	D2 выход, мм	D3 Вход охлаждающей воды, мм	D4 Выход охлаждающей воды, мм	Масса нетто, кг	Масса фреона*, кг	Объем масла (cSt POE / 32), л				
2900	1470	1860	DN80		2 x DN80			1880	76	34,8			

NWSA128		Значения холодопроизводительности (Q ₀ , кВт) и потребляемой мощности (N _{Эл} , кВт) на различных температурных режимах.											
Температура наружного воздуха		Температура на выходе с испарителя											
		-5 (Раствор гликоля)		0 (Раствор гликоля)		5 (Вода)		10 (Вода)		15 (Вода)		20 (Вода)	
		Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}
10	396	88	475	88	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	372	100	447	100	533	100	-	-	-	-	-	-	
20	350	113	422	112	503	111	-	-	-	-	-	-	
25	328	127	397	125	474	124	565	124	-	-	-	-	
30	305	143	371	141	445	139	530	138	633	138	-	-	
35	280	161	343	159	414	157	494	156	590	155	-	-	
40	252	183	312	180	378	177	454	176	544	175	654	174	
45	-	-	276	205	338	202	408	200	491	198	591	198	
Массогабаритные характеристики, Рис.13													
A, мм	B, мм	C, мм	D1 вход, мм	D2 выход, мм	D3 Вход охлаждающей воды, мм	D4 Выход охлаждающей воды, мм	Масса нетто, кг		Масса фреона*, кг		Объем масла (cSt POE / 32), л		
2900	1470	1860	DN80		2 x DN80			1880		76		34,8	

*Расчетная масса фреона

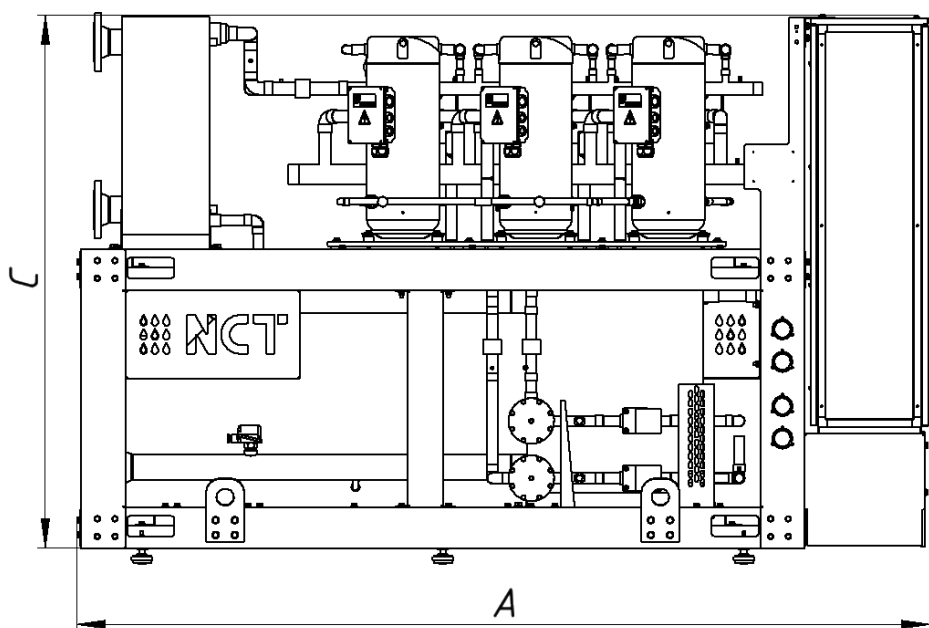


Рис.13

