

NWSA70		Значения холодопроизводительности (Q ₀ , кВт) и потребляемой мощности (N _{Эл} , кВт) на различных температурных режимах.											
Температура наружного воздуха		Температура на выходе с испарителя											
		-5 (Раствор гликоля)		0 (Раствор гликоля)		5 (Вода)		10 (Вода)		15 (Вода)		20 (Вода)	
		Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}
10		207	47	248	47	296	47	353	47	424	48	-	-
15		194	53	234	53	278	53	332	53	397	53	481	54
20		183	60	220	59	263	59	313	59	374	59	451	60
25		171	67	207	66	248	66	295	66	352	66	423	66
30		159	76	194	75	233	74	277	73	331	73	397	73
35		146	85	179	84	216	83	258	83	308	82	370	82
40		132	97	163	95	198	94	237	93	284	93	341	93
45		-	-	144	109	177	107	213	106	256	105	309	105
Массогабаритные характеристики, Рис.12													
A, мм	B, мм	C, мм	D1 вход, мм	D2 выход, мм	D3 Вход охлаждающей воды, мм	D4 Выход охлаждающей воды, мм	Масса нетто, кг	Масса фреона*, кг	Объем масла (сSt POE / 32), л				
2400	1470	1860	DN80		2 x DN80		1220	58	23.2				

NWSA86		Значения холодопроизводительности (Q ₀ , кВт) и потребляемой мощности (N _{Эл} , кВт) на различных температурных режимах.											
Температура наружного воздуха	Температура на выходе с испарителя												
	-5 (Раствор гликоля)		0 (Раствор гликоля)		5 (Вода)		10 (Вода)		15 (Вода)		20 (Вода)		
	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	Q ₀	N _{Эл}	
10	207	47	248	47	296	47	353	47	424	48	-	-	
15	194	53	234	53	278	53	332	53	397	53	481	54	
20	183	60	220	59	263	59	313	59	374	59	451	60	
25	171	67	207	66	248	66	295	66	352	66	423	66	
30	159	76	194	75	233	74	277	73	331	73	397	73	
35	146	85	179	84	216	83	258	83	308	82	370	82	
40	132	97	163	95	198	94	237	93	284	93	341	93	
45	-	-	144	109	177	107	213	106	256	105	309	105	
Массогабаритные характеристики, Рис.12													
A, мм	B, мм	C, мм	D1 вход, мм	D2 выход, мм	D3 Вход охлаждающей воды, мм	D4 Выход охлаждающей воды, мм	Масса нетто, кг	Масса фреона*, кг	Объем масла (сSt POE / 32), л				
2400	1470	1860	DN80		2 x DN80		1220	58	23,2				

*Расчетная масса фреона

NWSA70-86

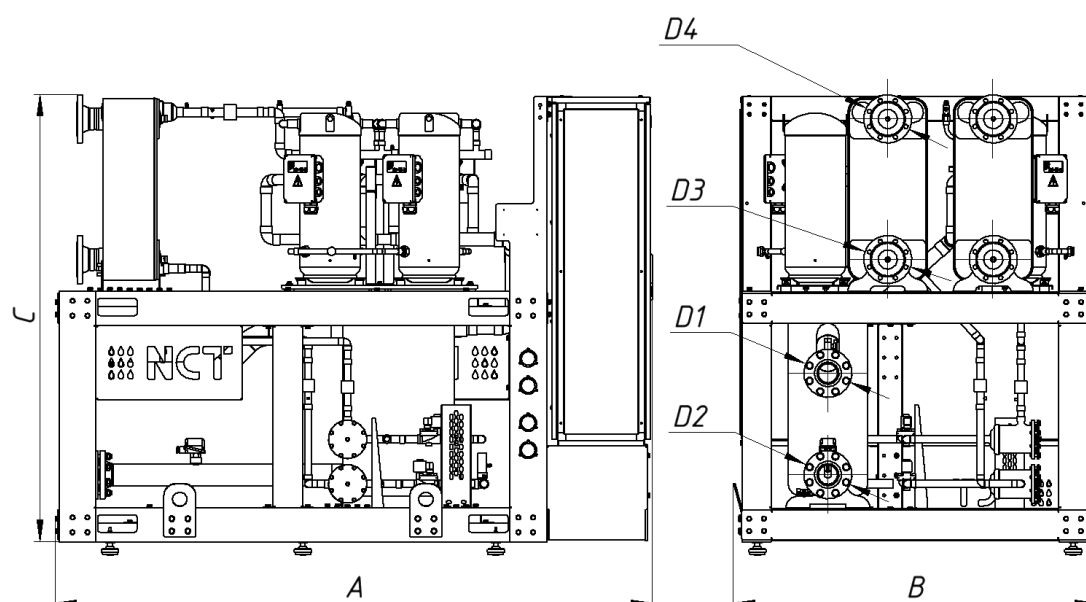


Рис.12